



鉄筋コンクリートU形側溝ふた（JIS型）

単位 mm

断面図

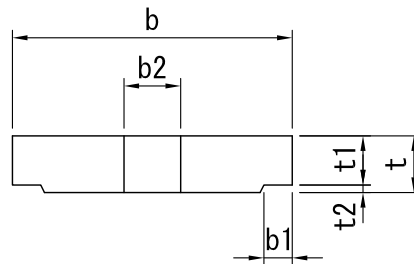

平面図

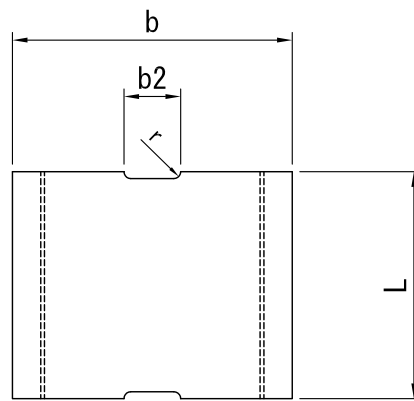

呼び名	寸 法									参考質量 (kg)
	b	b1	b2	t	t1	t2	r	L		
1種	150	210	35	75	35	30	5	15	600	10
	180	250	40	75	40	35	5	15	600	14
	240	330	50	90	45	40	5	15	600	20
	300	400	55	100	60	50	10	15	600	32
	360	460	55	120	65	55	10	18	600	41
	450	560	60	120	70	60	10	18	600	54
	600	740	75	150	75	65	10	18	600	77
2種	180	250	40	75	90	80	10	15	600	31
	240	330	50	90	100	85	15	15	600	44
	300	400	55	100	100	85	15	15	600	54
	360	460	55	120	100	85	15	18	600	63
	450	560	60	120	120	100	20	18	600	92
	600	740	75	150	150	130	20	18	600	153

種類	用途
1種	主として歩道に設置するもの。
2種	T-8（車道に平行）

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

図番	0003-0005-343	日付	2014-08-01
----	---------------	----	------------